


# Imprimante 3D polyvalente **ALTO 333** – avec dessiccateur

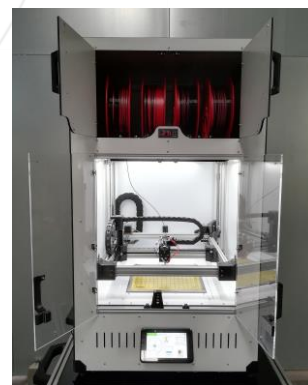

<b>Technique</b>	Dépôt de fil chaud
<b>Dimensions</b>	P752 x L752 x H1340 mm (hors tout)
<b>Poids</b>	95 kg
<b>Volume d'impression (xyz)</b>	300 x 300 x 300 mm
<b>Plateau</b>	Fixe, en aluminium, épaisseur 8 mm, chauffant 230V, surface d'impression PrintBite
<b>Tête d'impression</b>	Extrusion directe, tête basculante pour les Dual
<b>Buses</b>	Laiton, diamètre 0,4 mm et/ou 0,5 mm (par défaut), ou multi matière
<b>Filament</b>	Utilisation de la majorité des thermoplastiques PLA, PET-G non propriétaires de diamètre 1,75 mm*. <i>Pour toute autre matière nous consulter.</i>
<b>Profil de filament fourni de base</b>	PLA, PET-G
<b>Vitesse d'impression</b>	10 à 60 mm/s (par défaut)
<b>Mouvements</b>	Cinématique core XY
<b>Précision</b>	Rails à billes, vis à billes de précision en Z $\pm$ 0,05 mm avec calibrage usine du Z
<b>Température de chauffe</b>	Plateau jusqu'à 130°C et tête jusqu'à 260°C en standard
<b>Sécurité</b>	Enceinte thermorégulée (température max. de 50°C) Verrouillage automatique des portes lors de l'impression
<b>Interface de commande</b>	Écran tactile 7"
<b>Alimentation</b>	220 V
<b>Consommation max.</b>	1.050W PF>0,90
<b>Connectiques</b>	USB, WIFI, Ethernet, entrée PC
<b>Système</b>	Logiciel embarqué Open Edge Touch pour charger directement les fichiers .STL
<b>Formats de fichiers supportés</b>	G-code sans limite de taille de fichiers
<b>Logiciels</b>	Slic3r, compatibilité Windows, Mac, Linux Option : Simplify3D, Cura,
<b>Dessiccateur</b>	Intégré, peut chauffer jusqu'à 4 bobines de 3kg (max 50°C)

\* Nous vous conseillons l'utilisation de nos filaments pour leurs qualités et répétabilité dimensionnelle.

**ALCHIMIES MARKETING FORMATION S.A.S. au capital de 40.000 €** ☐ **Siège : 9 rue Roger Husson - ZA - 57260 DIEUZE**

N° TVA FR57 832 549 075 ☐ R.C.S. Metz TI 832 549 075 ☐ SIRET 832 549 075 00014 ☐ Code APE 4741Z

Banque Société Générale de Saint-Avold 30003 02454 00020566411 41 ☐ BIC : SOGEFRPP ☐ IBAN FR76 3000 3024 5400 0205 6641 141