


Imprimante 3D polyvalente **ALTO 444** – avec dessiccateur

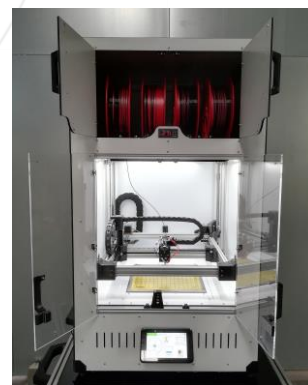

Technique	Dépôt de fil chaud
Dimensions	P852 x L852 x H1440 mm (hors tout)
Poids	105 kg
Volume d'impression (xyz)	400 x 400 x 400 mm
Plateau	Fixe, en aluminium, épaisseur 8 mm, chauffant 230V, surface d'impression PrintBite
Tête d'impression	Extrusion directe, tête basculante pour les Dual
Buses	Laiton, diamètre 0,4 mm et/ou 0,5 mm (par défaut), ou multi matière
Filament	Utilisation de la majorité des thermoplastiques PLA, PET-G non propriétaires de diamètre 1,75 mm*. <i>Pour toute autre matière nous consulter.</i>
Profil de filament fourni de base	PLA, PET-G
Vitesse d'impression	10 à 60 mm/s (par défaut)
Mouvements	Cinématique core XY
Précision	Rails à billes, vis à billes de précision en Z \pm 0,05 mm avec calibrage usine du Z
Température de chauffe	Plateau jusqu'à 130°C et tête jusqu'à 260°C en standard
Sécurité	Enceinte thermorégulée (température max. de 50°C) Verrouillage automatique des portes lors de l'impression
Interface de commande	Écran tactile 7"
Alimentation	220 V
Consommation max.	1.650W PF>0,90
Connectiques	USB, WIFI, Ethernet, entrée PC
Système	Logiciel embarqué Open Edge Touch pour charger directement les fichiers .STL
Formats de fichiers supportés	G-code sans limite de taille de fichiers
Logiciels	Slic3r, compatibilité Windows, Mac, Linux Option : Simplify3D, Cura,
Dessiccateur	Intégré, peut chauffer jusqu'à 4 bobines de 3kg (max 50°C)

* Nous vous conseillons l'utilisation de nos filaments pour leurs qualités et répétabilité dimensionnelle.

ALCHIMIES MARKETING FORMATION S.A.S. au capital de 40.000 € ☐ Siège : 9 rue Roger Husson - ZA - 57260 DIEUZE

N° TVA FR57 832 549 075 ☐ R.C.S. Metz TI 832 549 075 ☐ SIRET 832 549 075 00014 ☐ Code APE 4741Z

Banque Société Générale de Saint-Avold 30003 02454 00020566411 41 ☐ BIC : SOGEFRPP ☐ IBAN FR76 3000 3024 5400 0205 6641 141